アルカリイオン整水器取付方法 **給水ホース接続方法（トレビ FW-407/FW-405）**

蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法（標準取付方法）

＊水栓の形状を確認する。

①取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ

ネジの径が違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

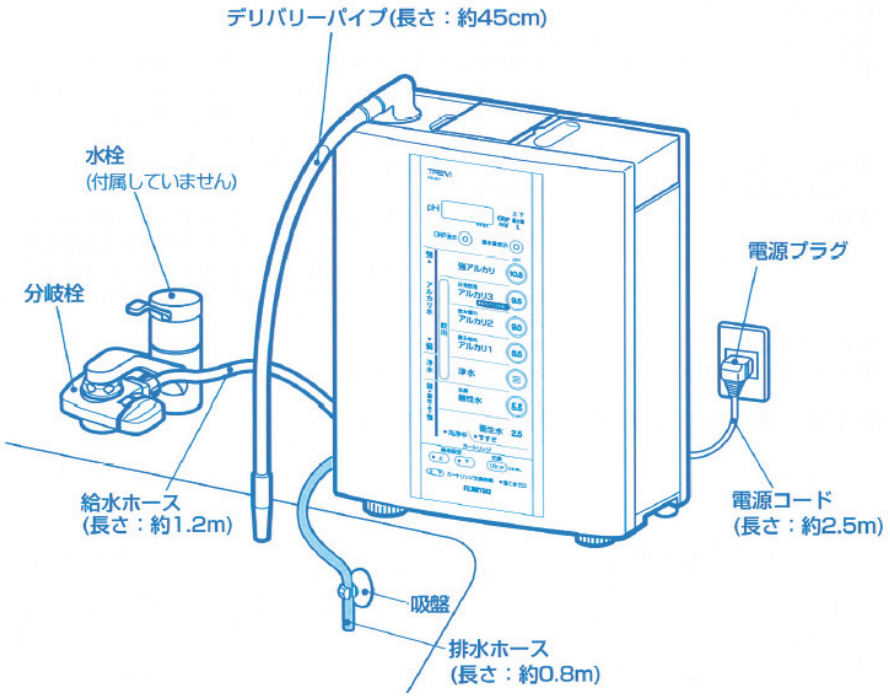

＜標準取付方法 設置例＞

②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

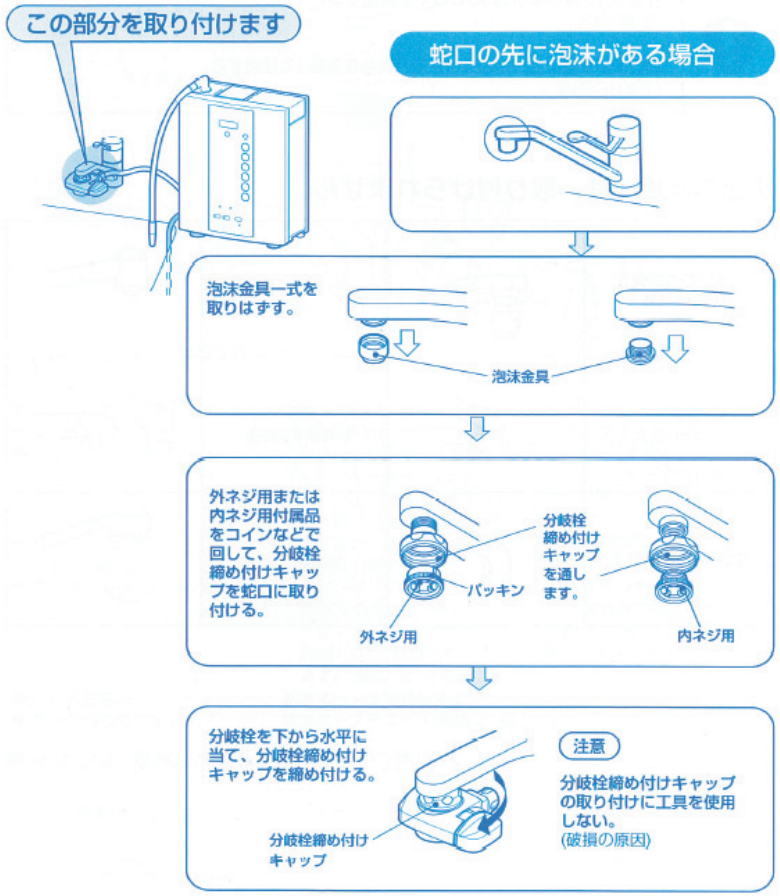

■分岐栓 取付け用付属品　対応ネジサイズ

タイプ	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aタイプ	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bタイプ	泡沫水栓用(外ネジ用)	M22−P1.25	YANMAR、GROHE水栓用
	泡沫水栓用(外ネジ用)	M22−P10、W22−山20	一般的泡沫用
Cタイプ	泡沫水栓用(内ネジ用)	M23−P1.25、W23−山20	KVK水栓用
	泡沫水栓用(内ネジ用)	M24−P1.0	GROHE水栓用
Dタイプ（別売品）	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内

シングルレバー デッキタイプの混合水栓から分岐する方法 （「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

１、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
また、分岐水栓が取付けできない水栓金具も
あります。

水栓金具　　分岐水栓（CBタイプ）　　（組立て）　　（組立て完）

※接続部の形状が、
食器洗い乾燥機の給水
ホース用になっている。

２、アルカリイオン整水器用、分岐水栓（NSタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
（フジ医療器専用部品）

※分岐水栓の形状は、(CBタイプ）と同じですが、
接続部の形状がアルカリイオン整水器（トレビ）の
給水ホースが接続できる形状になっています。

給水ホースが直接接続できる。

分岐水栓（NSタイプ）組立て完

３、ワンタッチジョイントAセット

（フジ医療器専用部品）
部品ｺｰﾄﾞ:223361

※食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）に
アルカリイオン整水器（トレビ）を取りつける
には、「ワンタッチジョイントAセット」が
必要です。

ワンタッチジョイントAセット

４、 2分岐コック

（フジ医療器専用部品）
部品ｺｰﾄﾞ:251434

2分岐コック

アルカリイオン整水器・
浄水器などと食器洗い乾燥機を
一緒に併用してお使いになる
場合



※食器洗い乾燥機と、アルカリイオン整水器を
併用して取りつける場合は、食器洗い乾燥機用
分岐水栓（CBタイプ）に「２分岐コック」を
接続します。

〈注意〉
分岐水栓は、組立て方により、「お湯」または
「水」どちらかだけを分岐させる事ができます
が、アルカリイオン整水器と併用してお使いに
なる場合は、必ず「水」にしてください。
※食器洗い乾燥機は「お湯」、アルカリイオン
整水器は「水」といったような使い方はでき
ません。

食器洗い乾燥機の給水ホース接続

アルカリイオン整水器の給水ホース接続

「ナニワ製作所製」シングルレバーデッキタイプ用分岐栓

シングルレバー デッキタイプ以外の水栓から分岐する方法 （「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

※水栓メーカーに関係なく水栓の形状別で、取り付ける分岐水栓が決まります。

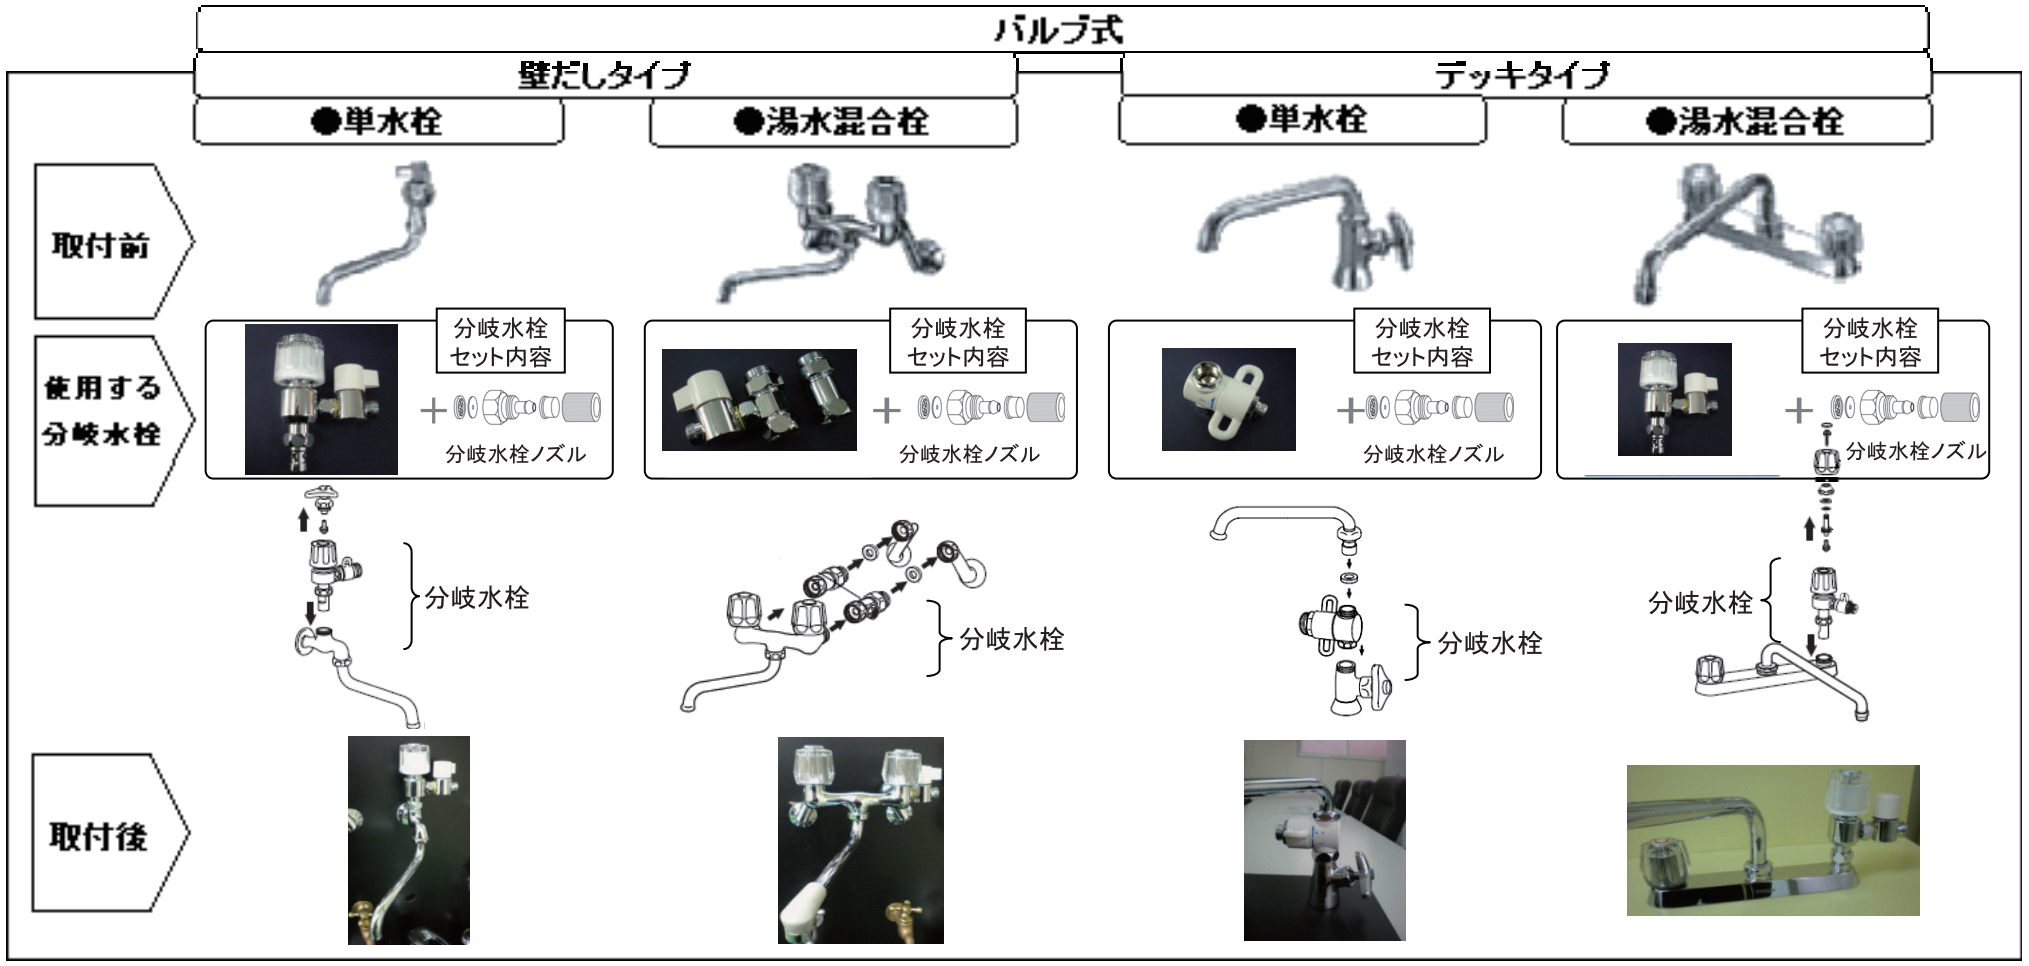

品番			
品番：NSJ-E7 部品ｺｰﾄﾞ：251428 （フジ医療器専用部品）	品番：NSJ-S268A7 部品ｺｰﾄﾞ：251432 （フジ医療器専用部品）	品番：NS-F4 部品ｺｰﾄﾞ：251433 （フジ医療器専用部品）	品番：NSJ-E7 部品ｺｰﾄﾞ：251428 （フジ医療器専用部品）

給水栓で給水する方法 （TOTOの給水栓を使用する場合）

取扱：家電販売店・水道工事店など
品名：給水栓　TOTO　TN600-3RX

デッキタイプ

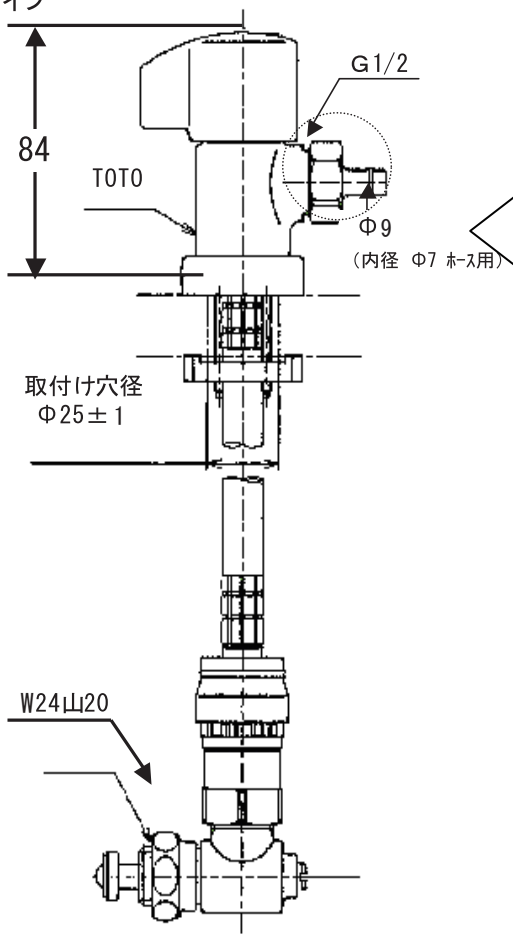

※取付工事については、水道工事専門店へご依頼下さい。

付替える

取扱：家電販売店（フジ医療器専用部品）
品名：新元付き分岐水栓ノズル　部品コード（251498）

新元付き分岐水栓ノズル

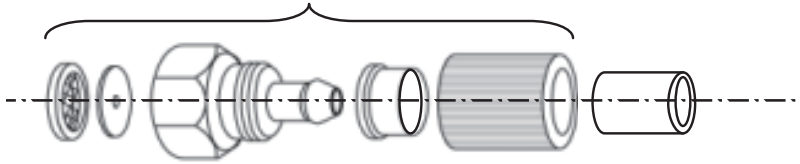

＊新元付き分岐水栓ノズル　各部品の名称

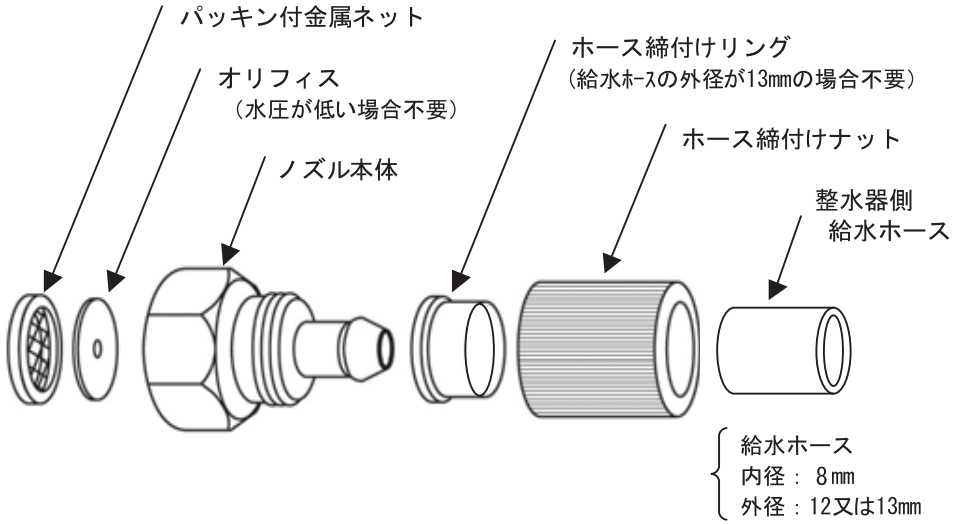

市販の止水栓で給水する方法 （市販の化粧バルブやアングル型止水栓を使用する場合）

	品名：止水栓（市販品）	＋	品名：**新元付き分岐水栓ノズル（フジ医療器専用部品）** 部品コード（251498）
施工例 1 壁出し等	化粧バルブ（市販品） G：ネジの種類 （G＝管用平行ネジ） 1/2：ネジのサイズ （1/2＝ネジの呼び13） ※取り付け部外径約20mm		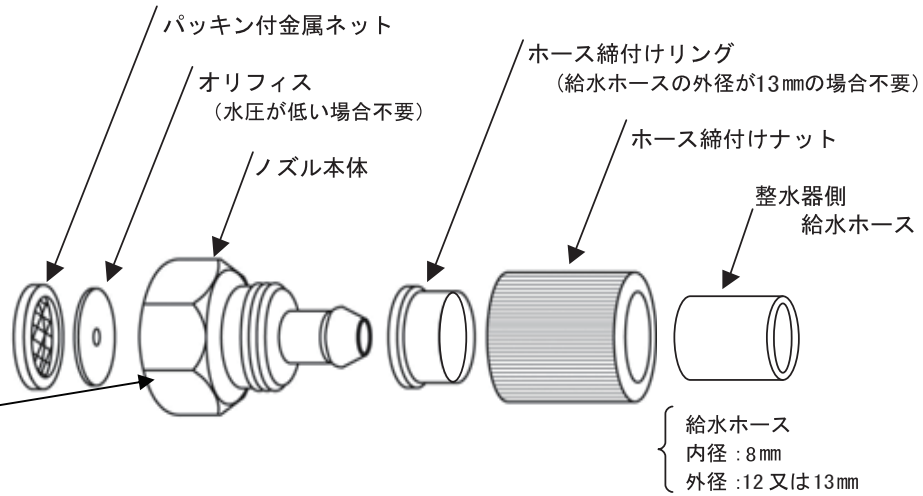
施工例 2 デッキタイプ	アングル型止水栓（市販品） 		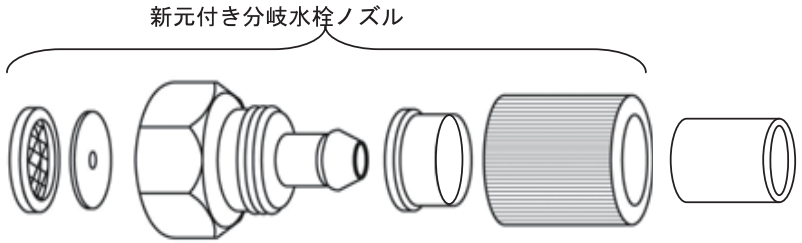

＊タカギ製シングルレバー デッキタイプ(JL100シリーズ）の混合水栓から分岐する方法

混合水栓JL100シリーズ（JL100□□、JL102□□）用のシングル分岐栓は、ナニワ製作所から仕入れできません。
タカギ製の食洗器用分岐金具（品番：JH9024）を手配の上、分岐コックと分岐水栓ノズルを取り付けてください。

タカギ製、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（JH9024）

１、混合水栓に分岐水栓(JH9024)を取付ける

ご注意
（JH9024）は給湯仕様のため取付説明書に従い
給水仕様に変換してください。

予め給水仕様へ変換する
（内部プラグの差替え）

２、分岐金具のコックを
ＮＳＰ分岐コックに交換する

３、分岐水栓ノズルを取付ける

タカギJL100シリーズ混合水栓

タカギ製　分岐金具（JH9024）
※分岐栓本体にはSTKD6の表示あり

交換する



ＮＳＰ分岐コック
部品コード：251497

取付ける



分岐水栓ノズル
部品コード：251498